



FILTROS DE AR

Filtros Especiais V e PB

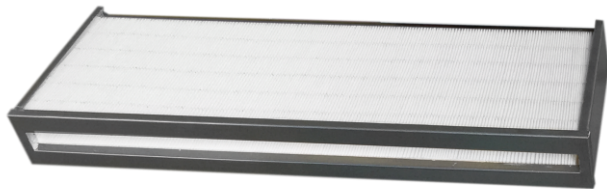


FILTRO V

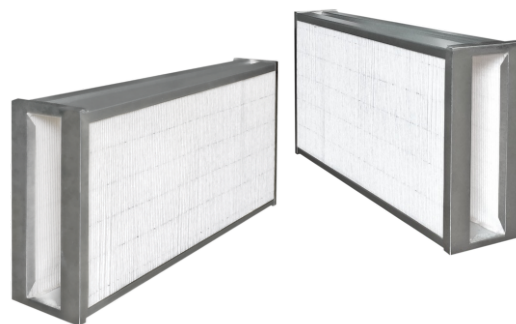


FILTRO PB

Os **Filtros Especiais LINTER FILTROS** são fabricados com moldura em aço galvanizado e tem a finalidade de filtrar partículas finas em suspensão tais como bactérias, vírus, fuligem, pó, entre outras. São utilizados em diferentes aplicações, principalmente onde o espaço disponível é limitado. Suas características são redução do consumo de energia, queda de pressão e maior vida útil do produto.

Modelos

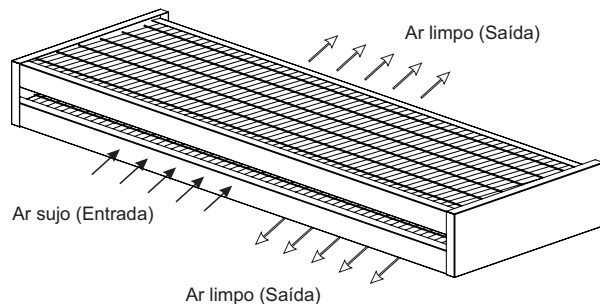

FILTRO V

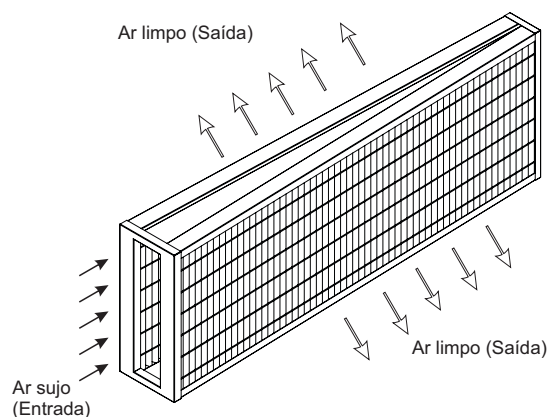

FILTRO PB

Meio Filtrante

Papéis filtrantes de microfibras de vidro ou fibra sintética em forma plissada com vincos estreitos, pouca profundidade e com diferentes graus de filtração.

Selante

- Poliuretano bi-componente


Classificação de Filtração

- F8 (ABNT 16101:2012) / H13 (EN 1822)


Principais Aplicações

- Insuflamento e exaustão de sistemas de ar;
- Salas limpas;
- Indústria em geral.

FILTROS DE AR - Filtros Especiais V e PB

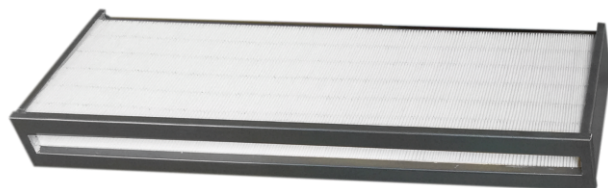

FILTRO V

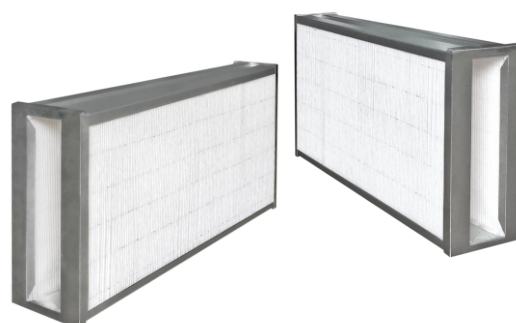


FILTRO PB

Especificações Técnicas


Descrição	V-AZUL	V-GLASS	PB-400/F8	PB-600/F8	PB-400/H13	PB-600/H13
Perda de Carga Inicial (Pa)	95	155	140	140	200	200
Perda de Carga Final (Pa)	450	450	450	450	450	450
Superfície Ativa / Célula (m ²)	2,8	2,8	1,7	2,8	1,7	2,8
Vazão Nominal (m ³ /h)	170	200	130	180	150	200
Elemento Filtrante	Fibra Sintética	Fibra de Vidro	Fibra Sintética	Fibra Sintética	Fibra de Vidro	Fibra Sintética
Dimensão (mm) ⁽¹⁾	600 x 65 x 202	600 x 65 x 202	86,5 x 202 x 400	86,5 x 202 x 600	86,5 x 202 x 400	86,5 x 202 x 600
Temperatura (°C) ⁽²⁾	70	70	70	70	70	70
Peso (Kg)	1,40	1,15	0,95	1,40	0,80	1,20
Classe de Filtragem	F8 (EN 779)	H13 (EN 1822)	F8 (EN 779)	F8 (EN 779)	H13(EN 1822)	H13(EN 1822)

⁽¹⁾ L x A x P: Largura x Altura X Profundidade
⁽²⁾ Acima de 70 °C, consulte nosso departamento técnico

Desenhos Técnicos

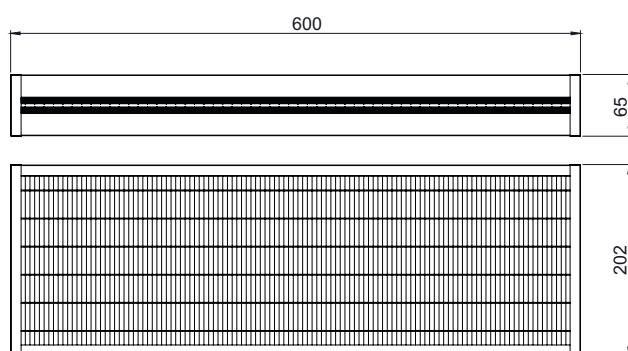

FILTRO V

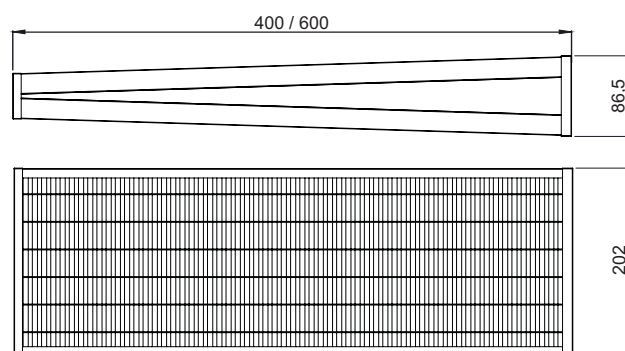

FILTRO PB