Cartucho de **Carvão Ativado**

Modelo CCAT 10/20 - Grosso (G) ou Fino (F)

Descrição:

Os cartuchos CCAT (**CARBON BLOCK**) são fabricados em carvão ativado, moldados por extrusão possuem grau alimentício com excelente adsorção de cloro e eliminação de mau odor e gostos indesejáveis.
Não há liberação de finos de carvão e também, são ideais em aplicações para remoção de orgânicos.
Redução ≥ 70% de cloro e porosidade de 5 micra.

Aplicações:

- Água para fins industriais
- Água para consumo humano
- Indústria Química
- Eletrônicos
- Papel e Celulose
- Açúcar e Álcool

Características:

- Alto poder de adsorção
- Remoção de cloro, odor e sabor
- Baixa perda de carga
- Sem liberação de finos
- Disponível na linha de cartuchos LIN 3/4 e BIG BLUE

Dados Técnicos:

- Meio filtrante: bloco de carvão extrudado
- Tampas: Polipropileno
- Vedações: Silicone, EPDM ou Buna
- Tela externa: Polietileno

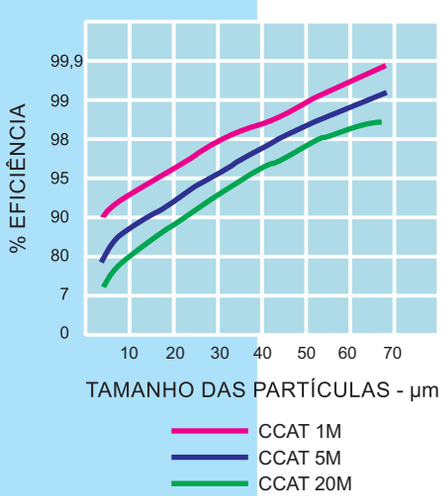

Cartucho	Dimensão	Pressão Máxima	Vazão	Temperatura
CCAT-F	5" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	150 l/h	52 ºC
CCAT-F	10" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	300 l/h	52 ºC
CCAT-F	20" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	600 l/h	52 ºC
CCAT-G	10" x 4.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	900 l/h	52 ºC
CCAT-G	20" x 4.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	1200 l/h	52 ºC

LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA
Rua Missionários, 244 São Paulo / SP (11) 5643-4477 / (11) 5645-1111 linterfiltros.com.br

LINTER Filtros Industriais