

Cartucho de Polipropileno Bobinado

Modelo CB - Grosso (G) ou Fino (F)



Descrição:

Os cartuchos bobinados **CB** oferecem excelente filtração profunda. Disponíveis em polipropileno aprovado pela FDA e algodão. Tubo central em polipropileno ou aço inoxidável 304 ou 316. Todos os cartuchos para alta temperatura tem diâmetro externo de 2.1/2", para todos os comprimentos. Estes cartuchos são fornecidos em embalagens individuais.

Os **cartuchos CB** são resistentes a bactérias e ataques químicos, tornando-os adequados para uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais.

Aplicações:


- Água para fins industriais
- Indústria Química
- Bebidas
- Eletrônicos
- Papel e Celulose
- Açúcar e Alcool

Características:

- Diversos materiais conforme temperatura e produto a ser filtrado
- Disponível na linha de carcaças LIN 3/4 e Big Blue
- Forma de construção que confere mínimo de 95% de retenção
- Ampla compatibilidade química

Dados Técnicos:

- Tamanhos de poros disponíveis: 1, 5, 10, 25, 50, 100 micra.

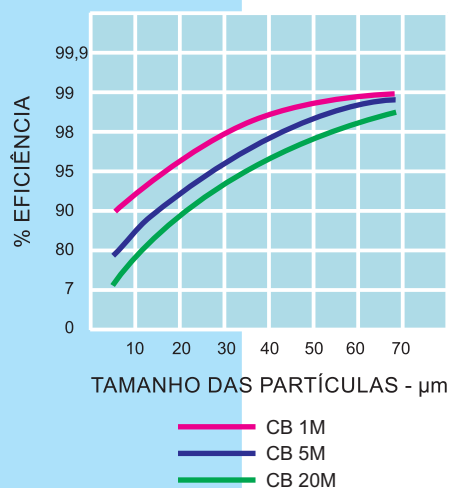

Cartucho	Dimensão	Pressão Máxima	Vazão	Temperatura
CB-F	10" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	1200 l/h	60 °C
CB-F	20" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	1800 l/h	60 °C
CB-F	30" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	2300 l/h	60 °C
CB-F	40" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	2600 l/h	60 °C
CB-G	10" x 4.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	3000 l/h	60 °C
CB-G	20" x 4.1/2"	Δp 4 kgf/cm²	5000 l/h	60 °C